



GUÍA N. 1

CONFIGURACIÓN DEL DVR SVR DE UNA RED PRIVADA

DTX

WWW.DTXSECURITY.COM





WWW.DTXSECURITY.COM

CONTENIDO

1. Configuración de Red Privada.
2. Activación de la Nube.
3. Visualización por Internet Explorer (IE).
4. Visualización por Dispositivos Móviles.

1. CONFIGURACIÓN DE UNA RED PRIVADA


PASO N° 1. Para iniciar el proceso de configuración debemos conectar un cable de red del router al DVR.

Presionamos click derecho para visualizar un menú en la parte inferior de la pantalla e ingresamos al menú principal -> pestaña de Configuración de red.






PASO N° 2. Seleccionamos la opción “DHCP”
para obtener una dirección IP automática / Aplicar / Ok.

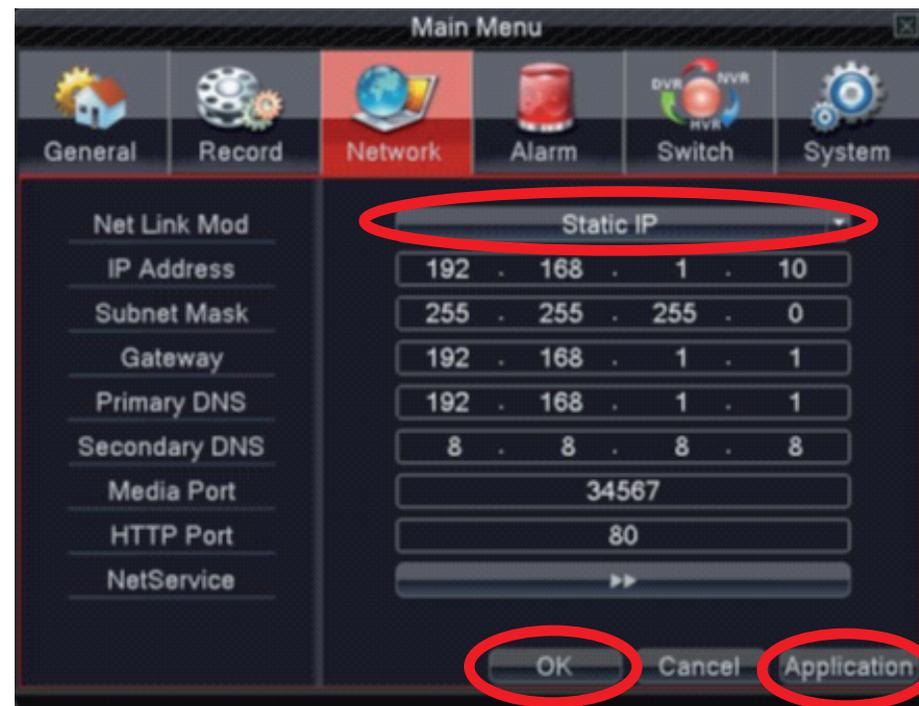


PASO N° 3: Cerramos la ventana y volvemos a ingresar a la pestaña de red, verificamos que la dirección IP haya cambiado y modificamos la opción DHCP a IP Estática → modificamos los DNS primario y DNS secundario de acuerdo a la empresa prestadora del servicio de internet → Aplicamos cambios y guardamos.

NOTA: En este punto ya el DVR se encuentre conectado a la red LAN.

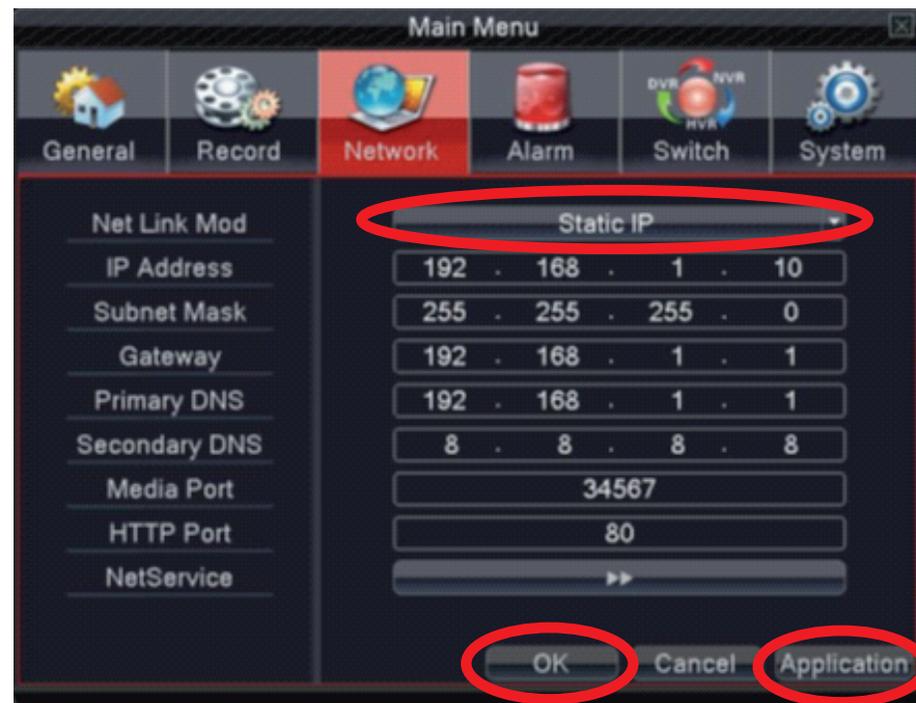


2. ACTIVACIÓN DE LA NUBE

PASO N°1: Ingresamos al menú principal → configuración de red → Servicios de red.

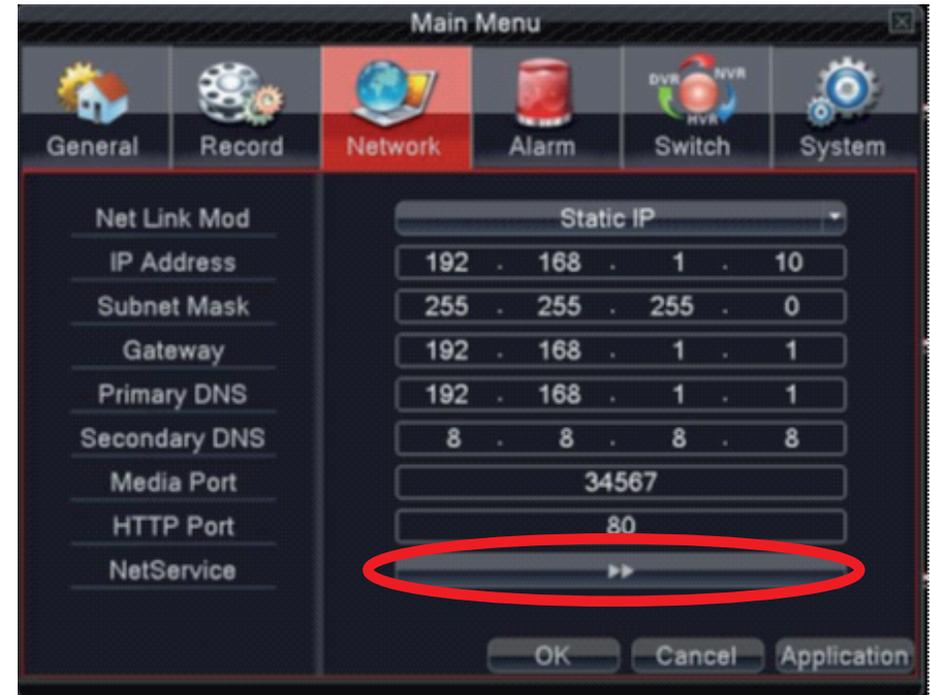

PASO N°2 Ingresamos a la opción “Nube” o “Cloud” → y activamos.

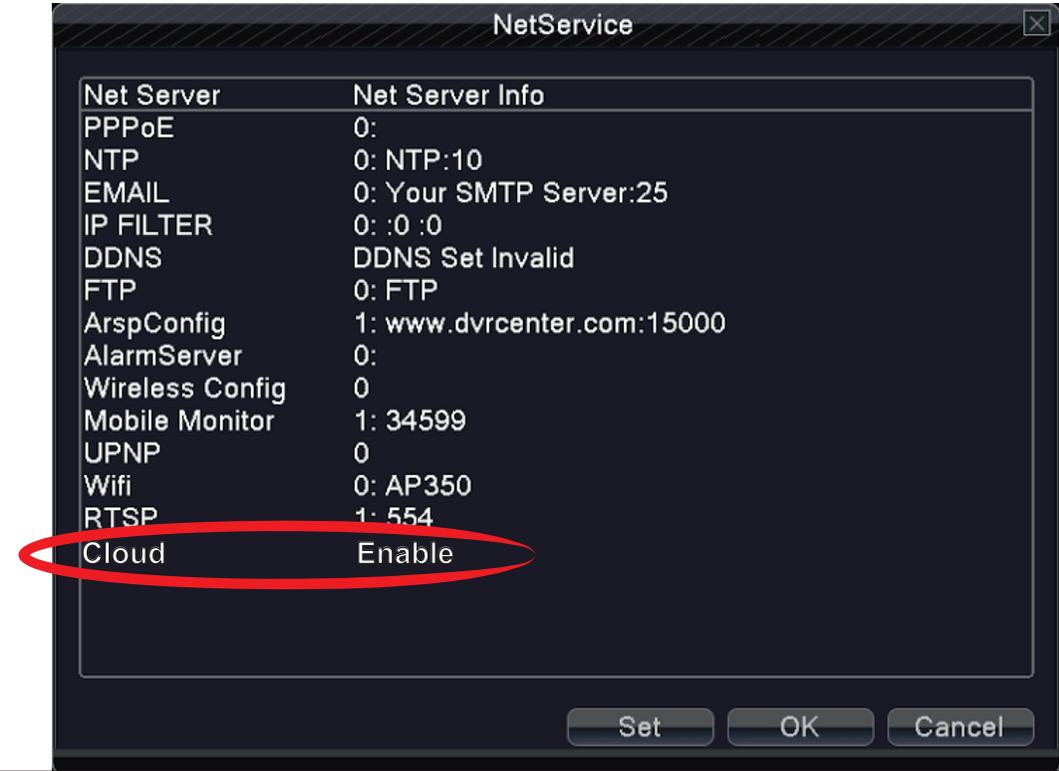


3. VISUALIZACIÓN POR INTERNET EXPLORER.

PASO N°1 Lo primero que debemos realizar es obtener el número de serial del equipo. Presionamos click derecho para visualizar el menú en la parte inferior de la pantalla e ingresamos a “info.” → y a “versión”.




PASO N°2 En la ventana de versión encontraremos el número de serial.

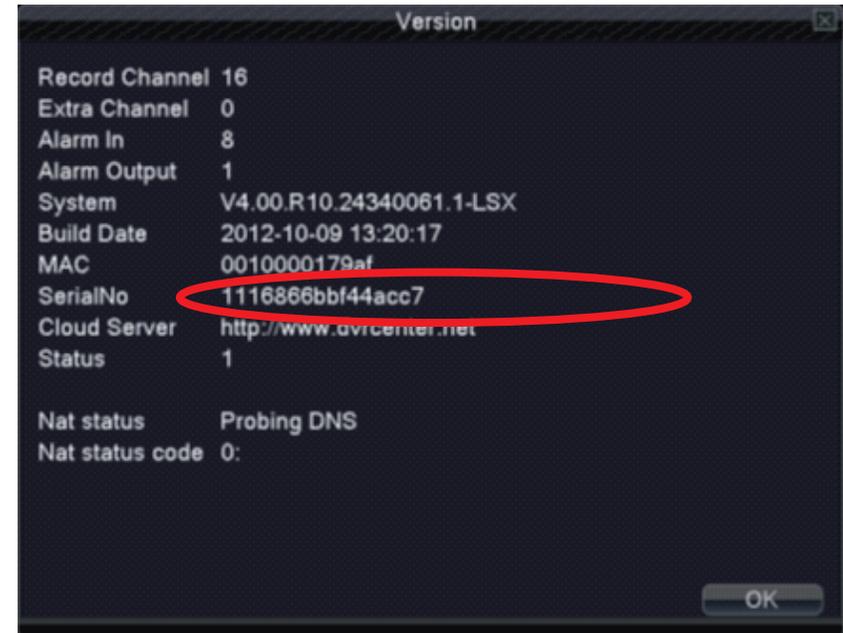




WWW.DTXSECURITY.COM

PASO N°3 Abrimos Internet Explorer y en la barra de direcciones digitamos la página www.dvrcenter.net o www.xmeye.net. vamos a versión / By Device

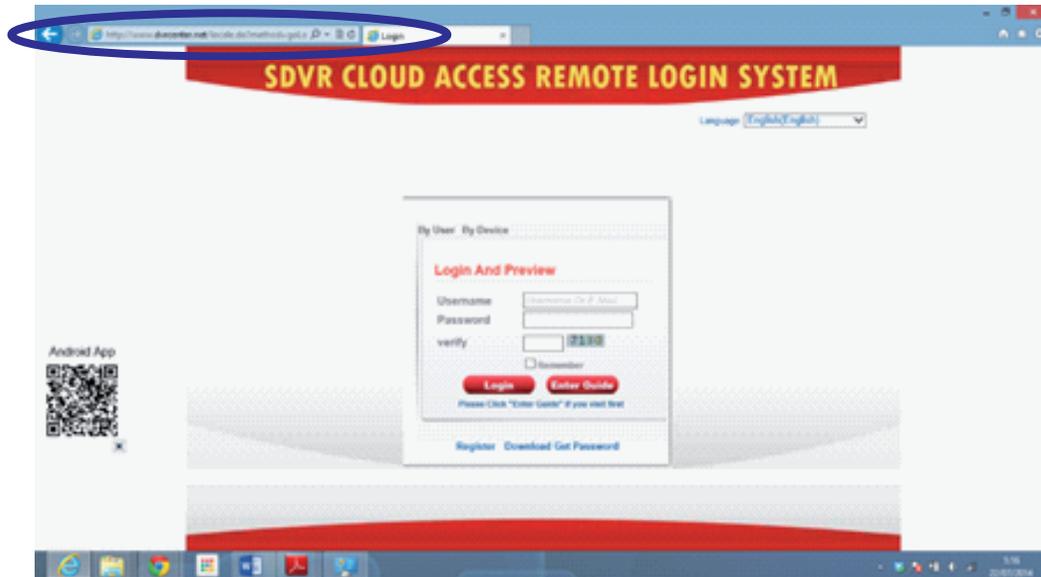

PASO N°4 Al ingresar a la pestaña “By Device” digitamos el número de serie del equipo, el código de verificación y damos click en Login.

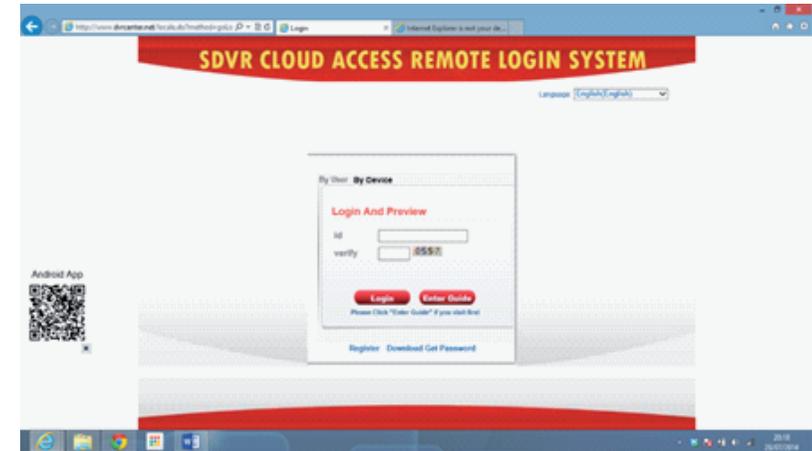


NOTA: Ya ingresado a la plataforma iniciamos con la carga o reproducción de cada una de las cámaras.





4. VISUALIZACIÓN POR DISPOSITIVO MÓVIL.

PASO N° 1 Para iniciar el proceso de configuración debemos de instalar la aplicación “DTX”, la cual la encontramos en la tienda del dispositivo (Android: PlayStore. Iphone: App Store).

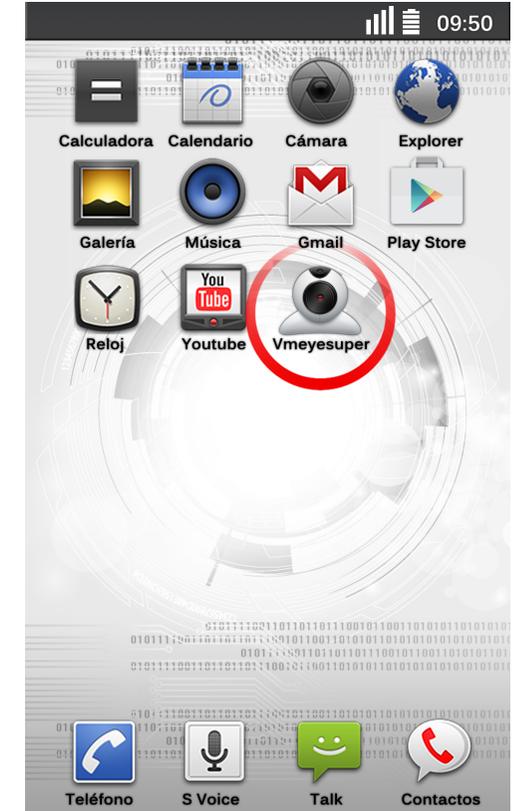


PASO N°2 Ya una vez instalado la aplicación la abrimos o ejecutamos, ingresamos a “Device List” y en agregar “+”, que se encuentra en la parte interior izquierda de la pantalla.

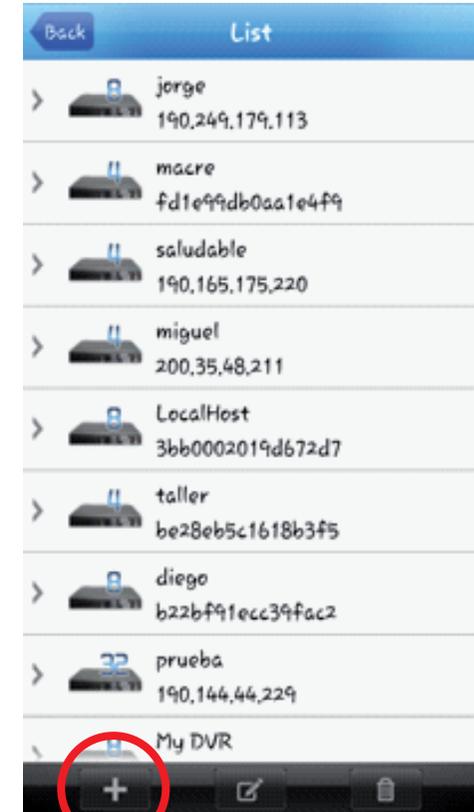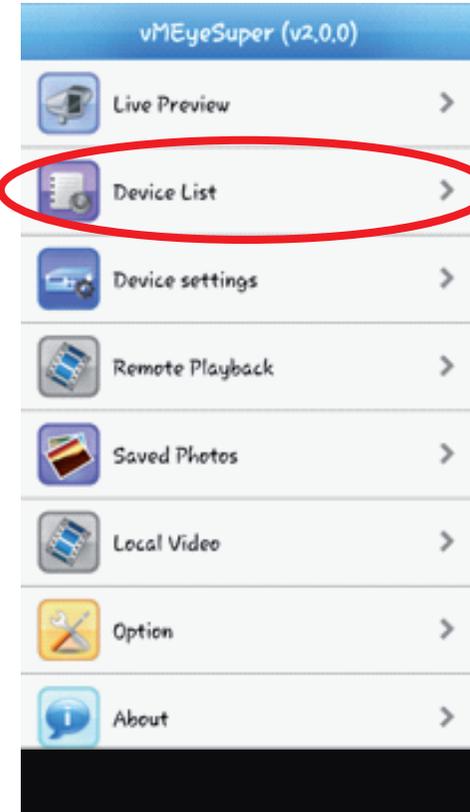

PASO N°3 En el siguiente paso es donde digitamos toda la información correspondiente, como nombre del equipo, IP publica o serial, puerto TCP, nombre de usuario y contraseña del DVR y el número de canales de vídeo.

Continuamos presionando “Ok”

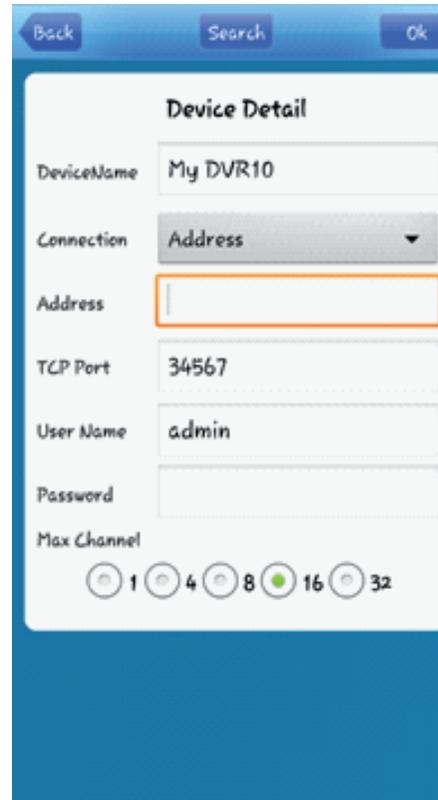

Device Detail

DeviceName My DVR10

Connection Address

Address

TCP Port 34567

User Name admin

Password

Max Channel 1 4 8 16 32



Device Detail

DeviceName My DVR10

Connection P2P Cloud

Serial No.

User Name admin

Password

Max Channel 1 4 8 16 32



DTX



WWW.DTXSECURITY.COM

PASO N°4 Una vez ya creado el enlace iniciamos a cargar streaming de vídeo de cada uno de los canales.

